

This product is produced based on quality system of the International Organization for Standardization

卫生型双金属温度计

双金属温度计(卫生型)

概述

这种温度计适合卫生行业的需求。
可用于：食品、医药、化妆品等行业。

特点

- 不用充入液体,可以安心使用。
- 外壳经过特殊处理,容易清洗。

制作规格1

表盘直径:

φ 75, φ 100

连接类型:

卡盘式,螺母连接式

尺寸:

1S (仅卡盘式), 1½S, 2S

接液部材质:

SUS316或SUS304

温度范围:

0~50→0~150°C
-30~50, -20~100°C

精度:

±2%F.S.

壳体材质:

CAC203

壳体构造:

防水型

重量:

φ 75 约0.6kg
φ 100 约0.9kg

制作说明 2


刻度范围. 感温部直径. 感温部长度:

刻度范围	最小刻度 °C	标准 d × L mm	感温部最小插入必要尺寸 (mm)*		感温部 最大长度
			d = φ 8	d = φ 10	
-30 ~ 50	2	φ 10 × 150	110	85	200m
-20 ~ 100	2	× 100	80	65	
0 ~ 50	1	× 150	140	110	
~ 100	2	× 100	85	65	
~ 120	2	× 100	80	65	
-150	2(5)	× 100	65	55	


· 内指表盘直径 φ 75 の場合

※ 指感温部插入被测液体的最小长度

外形尺寸

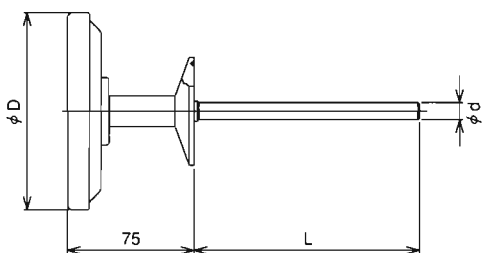

卡盘式

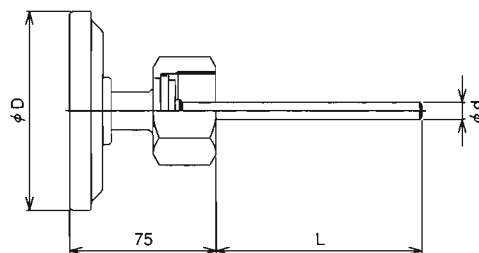


螺母连接式

表盘直径	D
75	94
100	119


详细图

卡盘式 ISO (IDF) 规格



直径	1S	1 1/2S	2S
C ₂	43.5	43.5	56.5
C ₇	50.5	50.5	64

螺母连接式



直径	1 1/2S	2S
C ₂	42.7	56.2
N ₂ 六角	56 × 64.7	71 × 82

卫生型双金属温度计

选型规格

请在订货时，注明型号、具体规格和温度范围。


(注：本例中，没有使用到字母X，但在订货时，请您注明)

T	U	1	3	φ 75
T	U	1	4	φ 100

型号

卫生型双金属温度计

选型说明

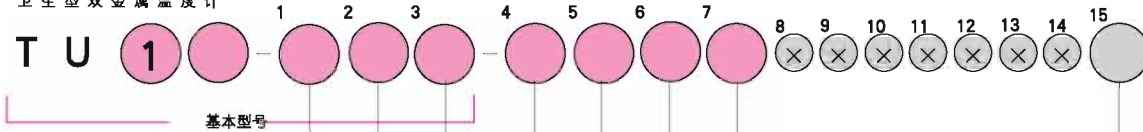

1 连接类型

- 1 卡盘式
- 2 螺母连接式

2 尺寸

- 2 1S
- 3 1 1/2S
- 4 2S

3 接液部材质

- 3 SUS304
- 4 SUS316

7 感温部长度(mm)L尺寸

- 0 最小尺寸~200mm

15 资料

- 0 无
- 1 请标明您的需求：
图纸、使用说明书、检测报告、
制造工艺流程表、实验报告

6 感温部直径

- 1 d=φ 8
- 2 d=φ 10

5 感温部材质

- 3 SUS304
- 4 SUS316

4 温度范围

- 1 0~50, 100, 120, 150°C
- 2 -30~50, -20~100